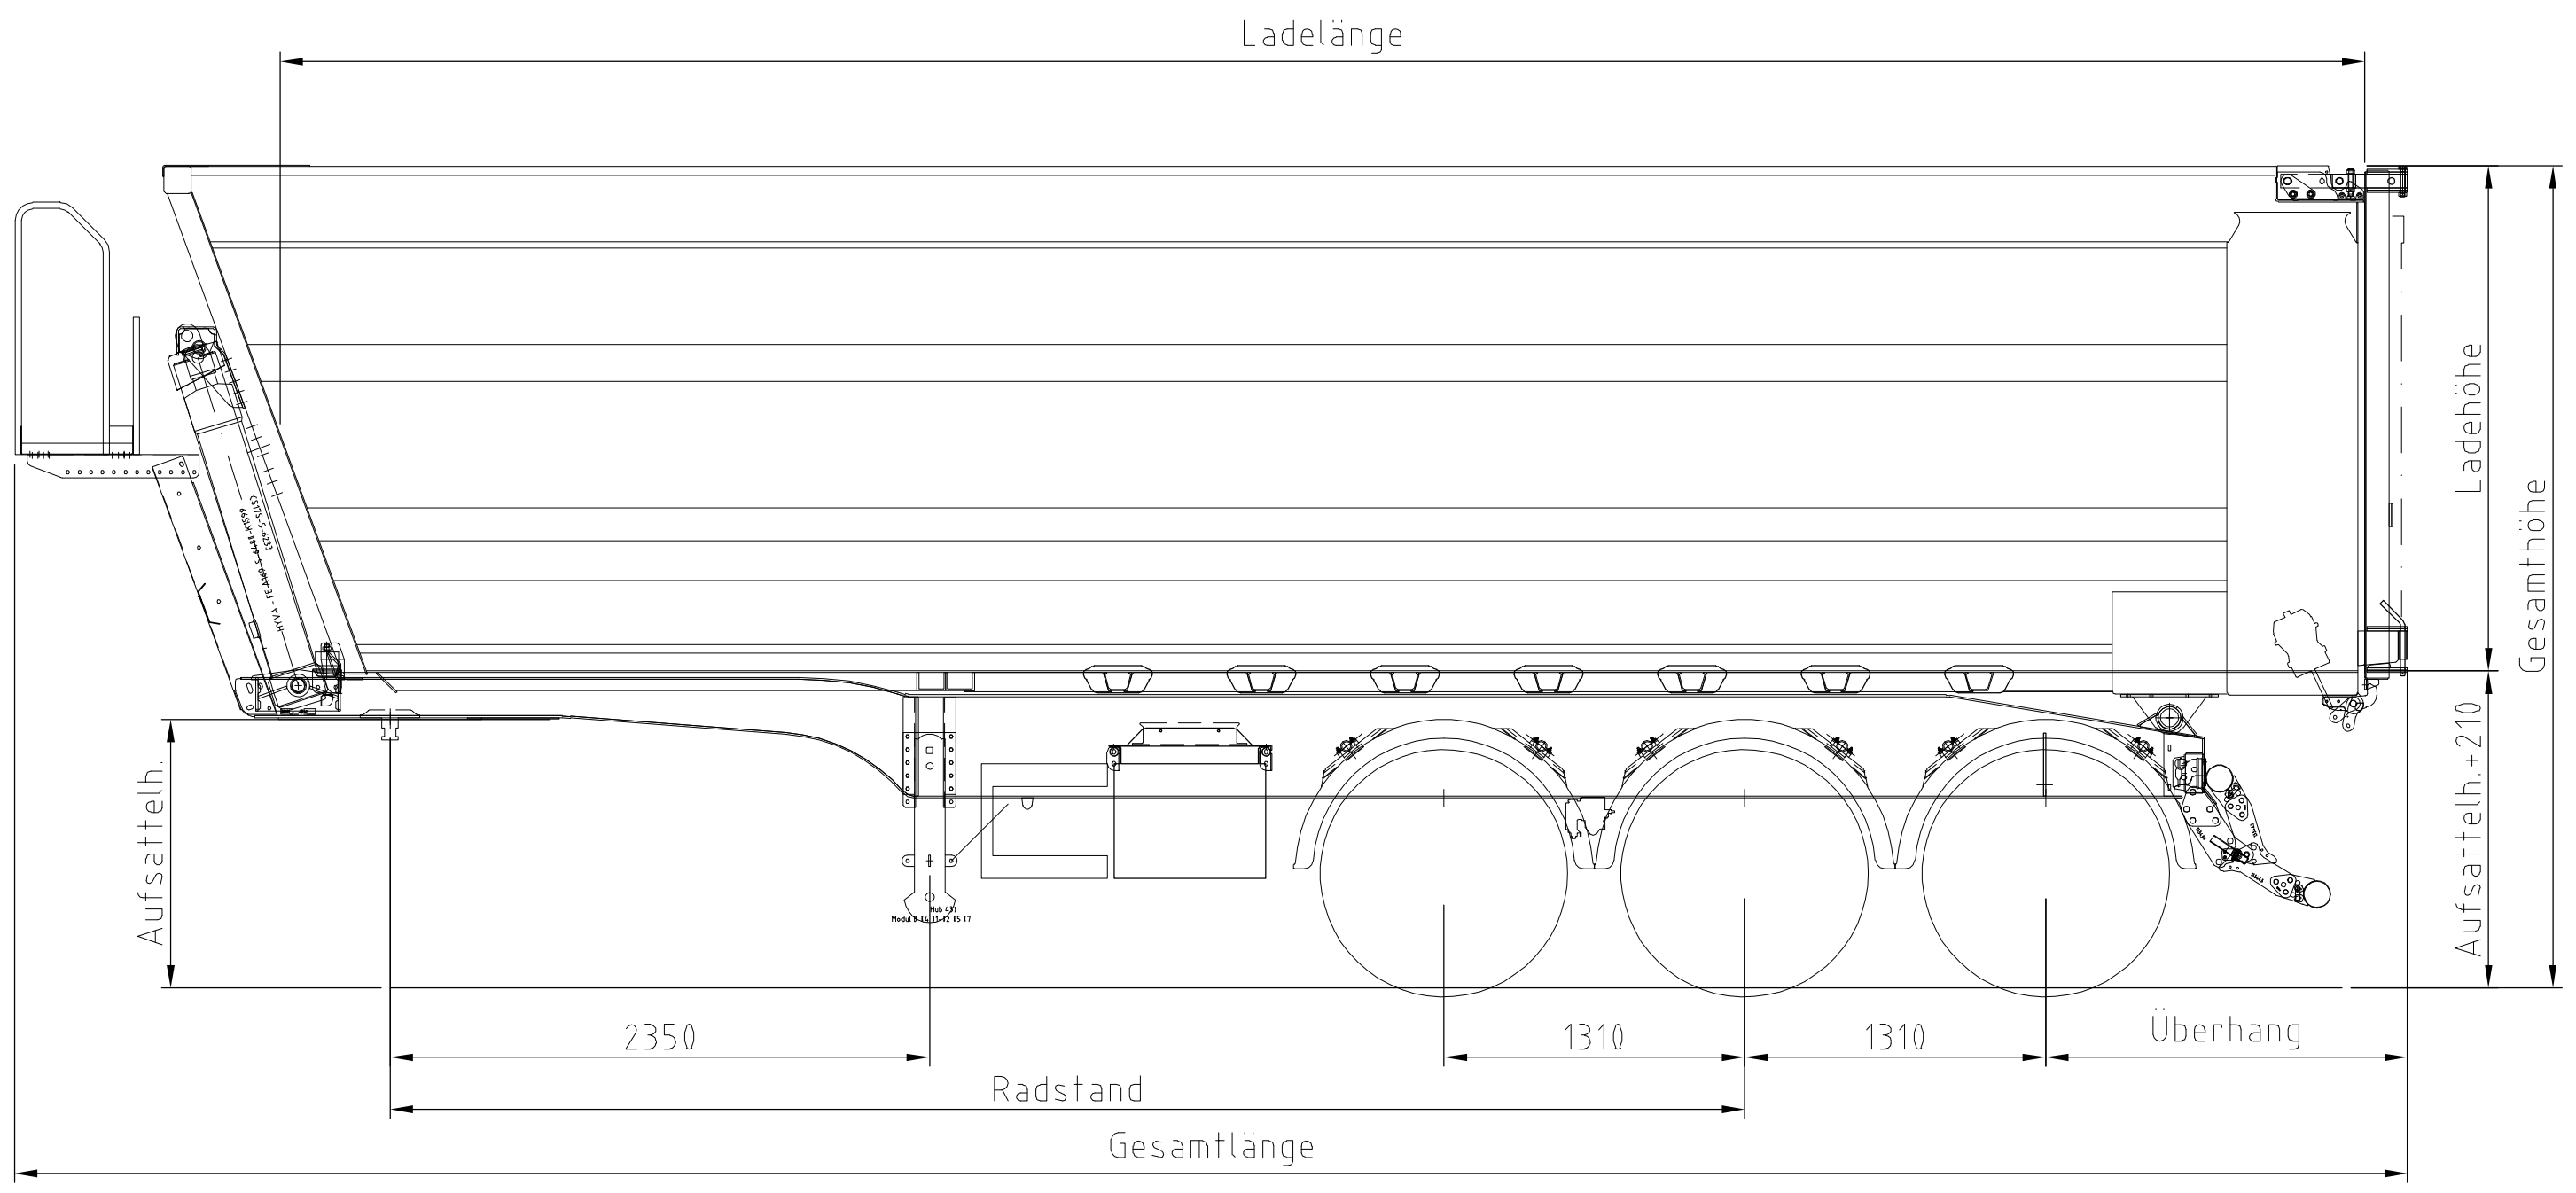

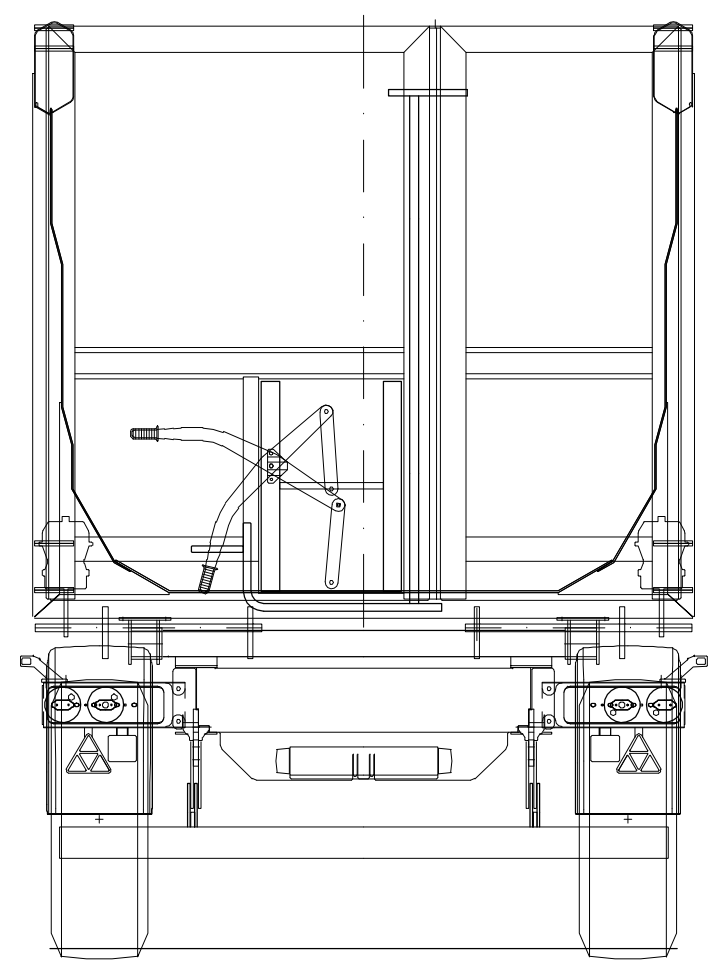

Ladelänge	Radstand	Überhang	Gesamt-länge	Ladevolumen (m^3) bei Ladehöhe							
				1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
8500	5225	1540	9650	34,5	36,6	38,2	40,2	42,2	44,3	46,4	48,5
9000	5900	1540	10400	36,5	38,7	40,4	42,6	44,7	46,9	49,1	51,3
9500	6250	1540	10800	38,6	40,9	42,7	44,9	47,2	49,5	51,9	54,2
10000	6500	1790	11300	40,6	43,0	44,9	47,3	49,7	52,1	54,6	57,0
10500	7000	1790	11800	42,6	45,2	47,1	49,7	52,2	54,7	57,3	59,9
11250	7875	1790	12675	45,7	48,4	50,5	53,2	55,9	58,6	61,4	64,1

Fahrzeug ist beladen bemaßt

Vervielfältigung und Eigentumsrecht vorbehalten. Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Auch nicht Auszugsweise.

Oberfläche | Maßstab 1:40 | Position – | Gewicht

Id.-Nr.: – –

	Datum	Name
Bearb.	25.11.2021	SMUELLER
Gepr.	03.09.2021	
Norm		

SKM34/3 OH - SAnh.

8500-11250x2330x2000-2500
Alu-Kantmulde

KEMPF Fahrzeuge nach Maß

626.A16.55-4

Blatt 4
a3

Zust. | Änderungen | Datum | Name

Dateiname 626A1655-4_00

626A1655-4_00